


# TELEFONO

# SENLIS

de PORTERO ELECTRICO

para CASAS y DEPARTAMENTOS.

Control de volumen del micrófono.

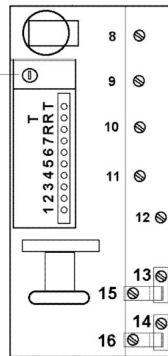

- T Micrófono electrónico amplificado.
- TR Común de micrófono y auricular.
- R Auricular.
- 7 Zumbador con diodo (para portero con intercomunicadores).
- 6 Zumbador
- 5 Zumbador
- 4 Contacto normal cerrado.
- 3 Contacto normal cerrado.
- 2 Contacto normal abierto.
- 1 Contacto normal abierto.
- 12 Común de pulsadores internos.

8-9-10-11 Pulsadores auxiliares.

13 y 15 Pulsador para llamadas internas.

14 y 16 Pulsador para cerradura eléctrica.

### Equivalencias con otras marcas de teléfonos.

SENLIS	NETYER 3	NETYER 4	GHG	Xena
T	5	5	3	T
TR	6	6	2	TR
R	2	2	1	R
1	8	s/c	6	s/c
2	9	s/c	7	s/c
3	10	s/c	10	s/c
4	11	s/c	11	s/c
5	15	14	20	Z1
6	14	13	21	Z2
7	s/c	s/c	s/c	s/c
13	12	12	16	s/c
15	1	1	14	s/c
14	13	s/c	17	C1
16	7	7	19	C2